orSean
Cabling & Connectivity

CATALOGUE PRODUITS

Câbles et distribution du signal

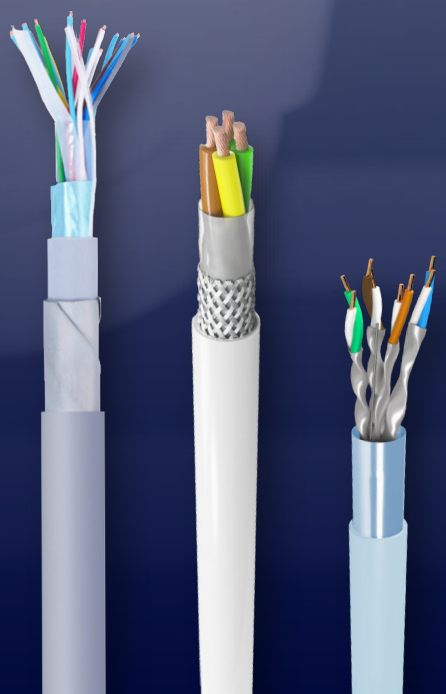

Sommaire

1. COURANTS FAIBLES BÂTIMENT

Câbles téléphoniques

Écran général	5
Écran par paire	5
Non écranté	6
Armé	6

Câbles de sécurité

Câble alarme	7
Câble alarme + alimentation	7
Câble vidéosurveillance	8
Câble coaxial composite	8

2. MULTIMÉDIA

Câbles

Grade 3 TV	11
Câble coaxial TV	11
Câble haut-parleur	12
Câble vidéo	12

Cordons

Cordons HDMI	13
Cordons balun	13
Pieuvre balun	14

Réception TV

Amplificateur	14
Répartiteur	15
Connectique	16

4. CÂBLAGE STRUCTURÉ CUIVRE

Câbles de données

Câble Cat6	23
Câble Cat6a	24

Cordons de brassage cuivre

RJ45 Cat6a	25

Connectique cuivre

Connecteur de terrain	25
Embase Keystone	26
Fiches & accessoires	27
Plastron	28

5. BAIES ET COFFRETS

Baies

Panneau de brassage	31
Passe-câbles	31
Tablette	32
Bandeau de prises	32

3. COURANTS FAIBLES INDUSTRIE

Câbles de commande	
LIYCY	19
LIHCH	19
LIYCYP	19
Câbles souples	
H03VV-F	19
H05VV-F	19
H07RN-F	19
Câbles Beltype	
AWG16	20
AWG22	20
AWG24	20
Solaire & énergies renouvelables	
Câble solaire	20
Câbles bus	
Eibbus	21

1

Courants faibles bâtiment

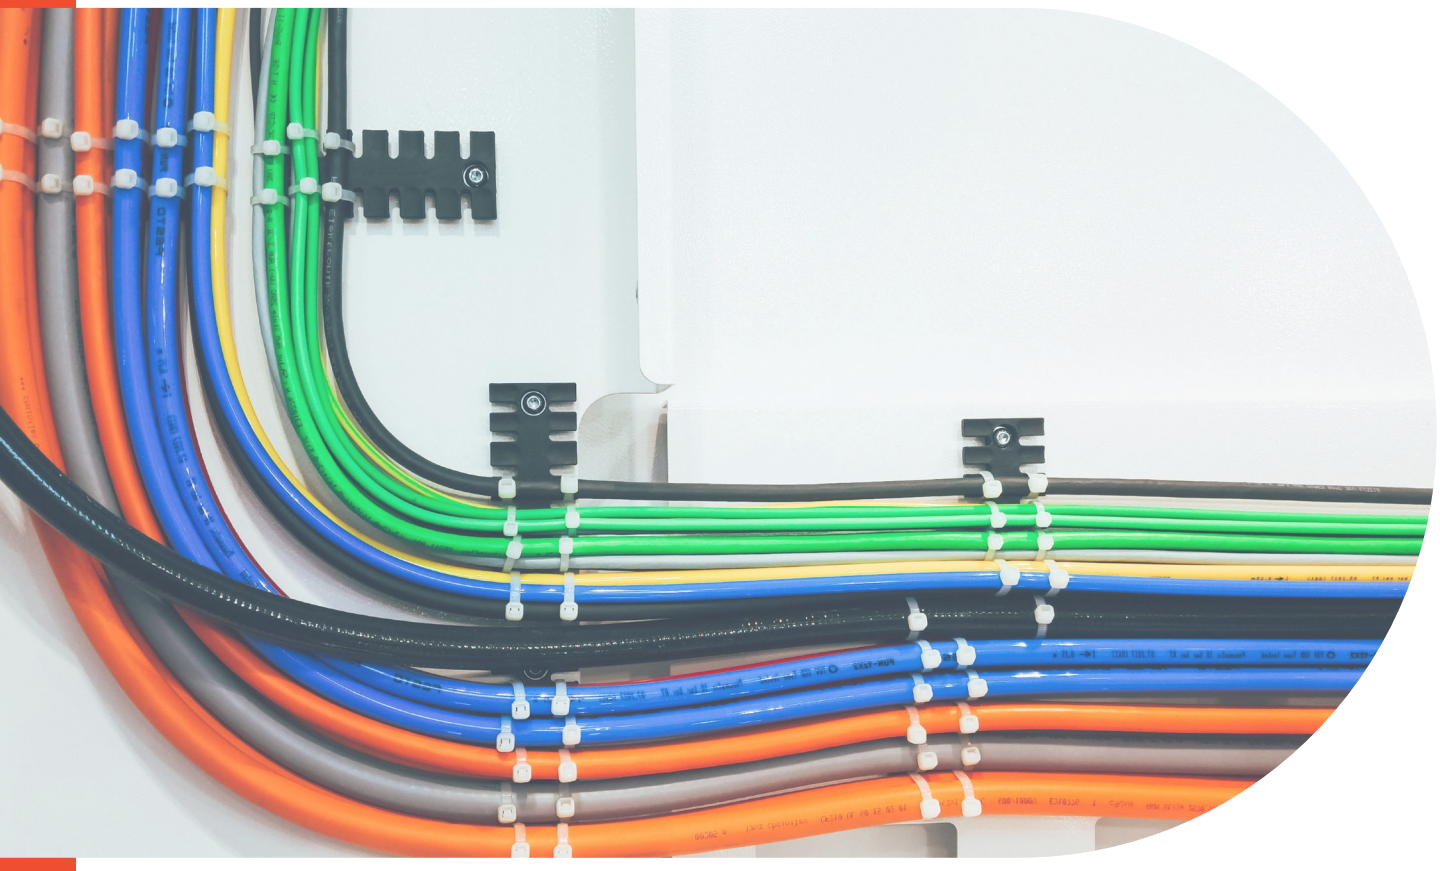

Câbles téléphoniques – Écran général

INFORMATIONS PRODUIT

- Transmission voix stable et fiable.
- SYTI à écran général, AWG20 ou AWG24.
- De 1 à 56 paires.
- Réaction au feu CPR : Eca, Cca, B2ca.

Conditionnement

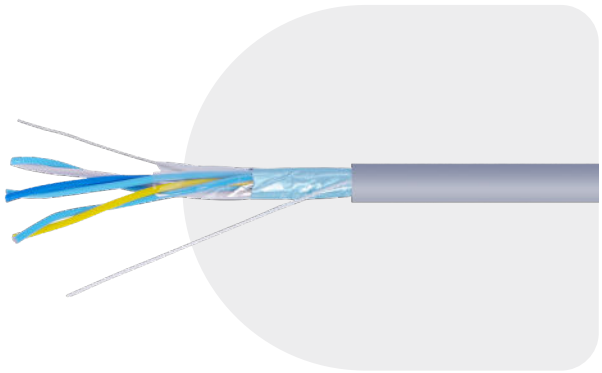

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
SYTI AWG24	OSSYTINPA24xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR Eca	X = couronne ; touret
SYTI AWG24	OSSYTINPA24ZHCxxX	N = de 1 à 56 paires, CPR Cca	X = couronne ; touret
SYTI AWG20	OSSYTINPA20xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR Eca	X = couronne ; touret
SYTI AWG20	OSSYTINPA20ZHCxxX	N = de 1 à 56 paires, CPR Cca	X = couronne ; touret
SYTI AWG20	OSSYTINPA20ZHB2xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR B2ca	X = couronne ; touret

Câbles téléphoniques – Écran par paire

INFORMATIONS PRODUIT

- Suppression de la diaphonie de haut niveau.
- SYTI haute performance à écran par paire, AWG20 ou AWG24.
- De 1 à 56 paires.
- Réaction au feu CPR : Eca, B2ca.

Conditionnement

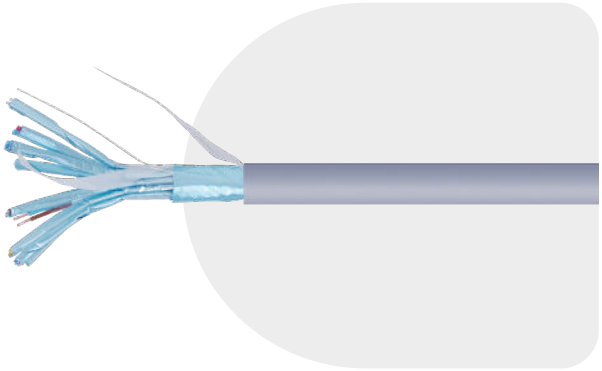

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
SYTI AI AWG24	OSSYTIAINPA24xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR Eca	X = touret
SYTI AI AWG24	OSSYTIAINPA24ZHB2xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR B2ca	X = touret
SYTI AI AWG20	OSSYTIAI1PA20xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR Eca	X = touret
SYTI AI AWG20	OSSYTIAI1PA20ZHB2xxX	N = de 1 à 56 paires, CPR B2ca	X = touret

Câbles téléphoniques – Non écranté

INFORMATIONS PRODUIT

- Raccordements courte distance.
- Raccordé sur fiches RJ11 ou RJ12.
- Réaction au feu CPR : Eca.

Conditionnement

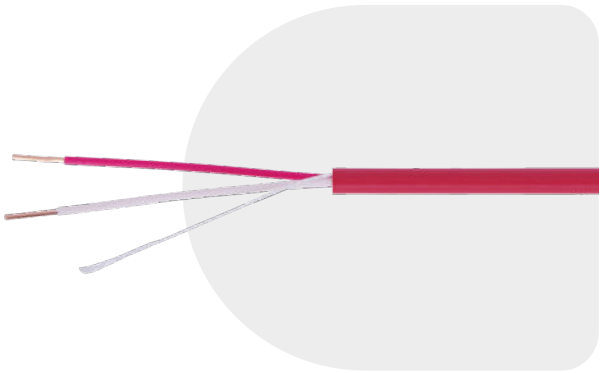

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
PTT298	OSPTTL298xxX	CPR Eca	X = couronne ; touret
PTT298	OSPTT298xxX	CPR Eca	X = couronne ; touret
SYT1 SE	OSSYT11PA20SExxX	1 paire, CPR Eca	X = couronne ; touret

Câbles téléphoniques – Armé

INFORMATIONS PRODUIT

- Armure à double feuillard acier ou tresse de fils d'acier.
- Idéal en enfouissement direct, sites industriels et fourreaux extérieurs.
- De 3 à 56 paires.
- Réaction au feu CPR : Eca, B2ca.

Conditionnement

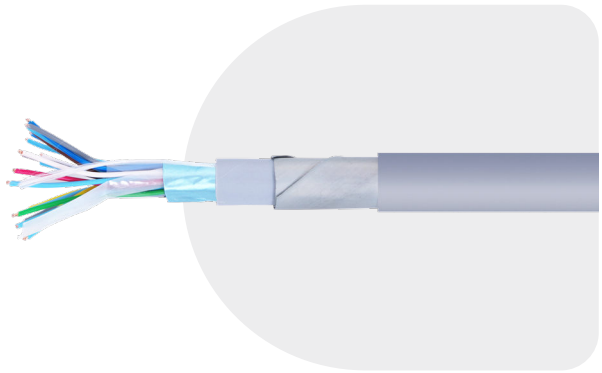

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
SYT2 AWG24	OSSYT2NPA24xxX	N = de 3 à 56 paires, CPR Eca	X = touret
SYT2 AWG24	OSSYT2NPA24ZHB2xxX	N = de 3 à 56 paires, CPR B2ca	X = touret
SYT2 AWG20	OSSYT2NPA20xxX	N = de 3 à 56 paires, CPR Eca	X = touret
SYT2 AWG20	OSSYT2NPA20ZHB2xxX	N = de 3 à 56 paires, CPR B2ca	X = touret

Sécurité – Câble alarme

INFORMATIONS PRODUIT

- Câble multiconducteur non écranté.
- Conducteurs souples (22 AWG) pour une grande flexibilité.
- De 4 à 10 conducteurs.
- Réaction au feu CPR : Eca, Cca.

Conditionnement

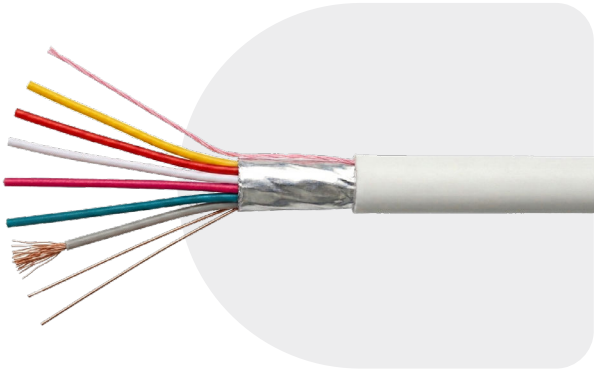

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Nx0.22 CCA	OSALLN22xxX	N = de 4 à 10 conducteurs, CPR Eca	X = carton ; touret
Nx0.22 CU	OSALN22xxX	N = de 4 à 10 conducteurs, CPR Eca	X = carton ; touret
Nx0.22 CU	OSALN22ZHCxxX	N = de 4 à 10 conducteurs, CPR Cca	X = carton ; touret

Sécurité – Câble alarme + alimentation

INFORMATIONS PRODUIT

- Intégrité du signal préservée pour l'alarme et le contrôle d'accès.
- De 4 à 10 conducteurs + 2 d'alimentation.
- Réaction au feu CPR : Eca, Cca.

Conditionnement

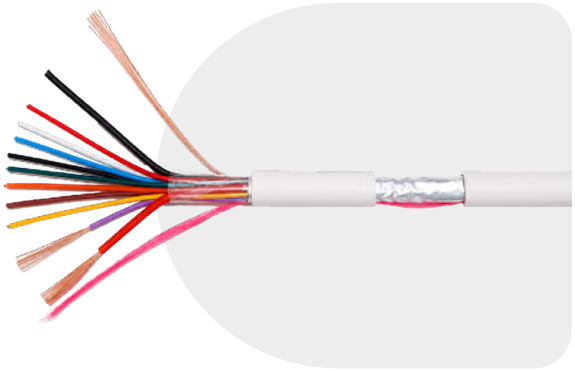

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Nx0.22+2C CCA	OSALLN75xxX	N = de 4 à 10 conducteurs, CPR Eca	X = carton ; touret
Nx0.22+2C CU	OSALN75xxX	N = de 4 à 10 conducteurs, CPR Eca	X = carton ; touret
Nx0.22+2C CU	OSALN75ZHCxxX	N = de 4 à 10 conducteurs, CPR Cca	X = carton ; touret

Sécurité – Câble vidéosurveillance

INFORMATIONS PRODUIT

- Blindage multicouche pour une forte immunité aux perturbations EMI et RFI.
- Faible atténuation et impédance stable de 75 Ω.
- Réaction au feu CPR : Eca.

Conditionnement

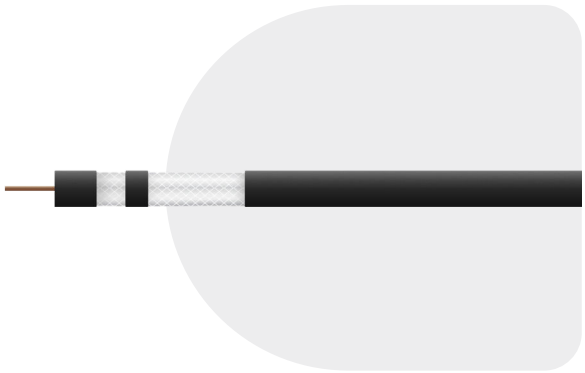

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
KX6	OSCSKX6xxX	CPR Eca	X = touret
RG59	OSCSRG59xxX	CPR Eca	X = touret

Sécurité – Câble coaxial composite

INFORMATIONS PRODUIT

- Conception compacte « 2 en 1 » (coaxial + alimentation) qui simplifie la pose.
- Version ronde ou méplate (siamoise).
- Réaction au feu CPR : Eca.

Conditionnement

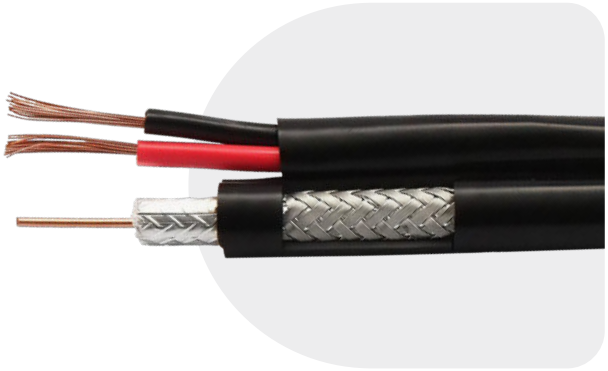

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
KX6+2C	OSCSNKX6275xxX	N = méplat ou rond (G), CPR Eca	X = touret
RG59+2C	OSCSNRG59275xxX	N = méplat ou rond (G), CPR Eca	X = touret

2

Multimédia

Câbles – Grade 3 TV

INFORMATIONS PRODUIT

- Un seul câble pour les installations résidentielles triple play.
- Données, voix et TV sur une même infrastructure.
- Réaction au feu CPR : Cca.

Conditionnement

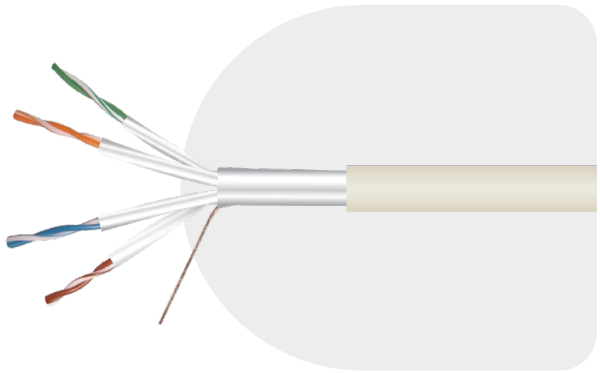

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Grade 3 TV	OSG3TVs4CIVTX	CPR Cca	X = touret

** Autres versions Cat6 F/UTP : voir la gamme câbles de données, page 23.*

Câbles – Câble coaxial TV

INFORMATIONS PRODUIT

- Câble coaxial 75 Ω : transmission stable des signaux TV terrestres, numériques et satellite.
- Plusieurs constructions, pour pose intérieure ou extérieure.
- Couvre toute la bande TNT et la bande FI satellite avec une faible atténuation.
- Réaction au feu CPR : Eca (intérieur), Fca (extérieur).

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
RG6 intérieur	OSCA17S2AL35BxxX	CPR Eca	X = bobine ; touret
RG6 extérieur	OSCA17S2AL35BPExxX	CPR Fca	X = bobine ; touret

Câbles – Câble haut-parleur

INFORMATIONS PRODUIT

- Version méplate pour un passage discret sous moquette ou derrière les plinthes, ou version ronde pour la pose encastrée ou sous conduit.
- Géométrie de conducteur optimisée, sections de 0,5 à 2,5 mm².
- Réaction au feu CPR : Eca.

Conditionnement

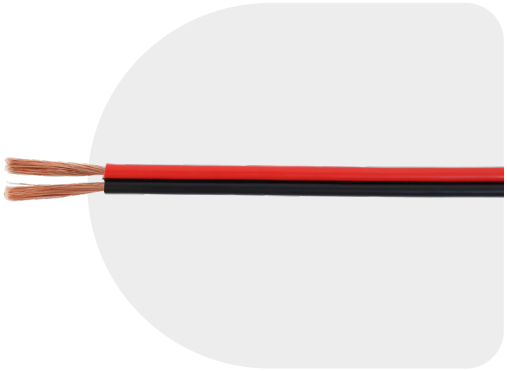

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Haut-parleur méplat	OSSP2NnRBX	N = de 0,5 à 2,5 mm², CPR Eca	X = bobine ; touret
Haut-parleur rond	OSSPR2NnxxX	N = de 0,5 à 2,5 mm², CPR Eca	X = bobine ; touret

Câbles – Câble vidéo

INFORMATIONS PRODUIT

- Transmission audio et vidéo numérique haut débit pour écrans et vidéoprojecteurs.
- Impédance différentielle de 100 Ω maîtrisée pour une transmission numérique sans erreur.
- Réaction au feu CPR : Dca.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Vidéo HD	OSVIHD1069ZHDxx5	CPR Dca	touret
Vidéo HD	OSVIHD0645ZHDxx5	CPR Dca	touret
Vidéo HD	OSVIHD0860ZHDxx5	CPR Dca	touret
Vidéo HD	OSVIHD1610ZHDxx5	CPR Dca	touret

Cordons – Cordons HDMI

INFORMATIONS PRODUIT

- Pour les liaisons courtes comme pour les grandes installations audiovisuelles.
- HDMI Ultra High Speed : 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz, bande passante renforcée pour les nouveaux équipements.
- Longueurs disponibles de 1 à 30 m.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
HDMI 2.0	OSHDMI20N	N = longueur de 1 à 30 m	sachet
HDMI 2.1	OSHDMI21N	N = longueur de 1 à 15 m	sachet

Cordons – Cordons balun

INFORMATIONS PRODUIT

- Convertit un signal TV/SAT coaxial 75 Ω en signal 100 Ω transporté sur paires torsadées standard.
- Réutilise le câblage structuré pour la distribution TV.
- Couvre toute la bande 50–2 300 MHz : TNT et FI satellite.
- Connectique F ou IEC 952 vers RJ45, longueur 0,3 m ou 2 m.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Cordon balun F / RJ45	OSBC45F03	0,3 m	sachet
Cordon balun F / RJ45	OSBC45F2A952	2 m + adaptateur IEC 952	sachet
Cordon balun IEC / RJ45	OSBC45IECNn	Nn = longueur 0,3 ou 2 m	sachet

Cordons – Pieuvre balun

INFORMATIONS PRODUIT

- Cordon court qui répartit en une seule opération les signaux TV et satellite du coffret de communication vers plusieurs prises du logement.
- Une entrée coaxiale F alimente deux sorties RJ45 sur toute la bande 5–2 400 MHz : TNT, FI satellite et radio FM.
- Longueur 25 cm adaptée au coffret de communication, clip métallique pour rail DIN.
- Corps en alliage de zinc, boîtier ABS et PP, blanc RAL 9010.

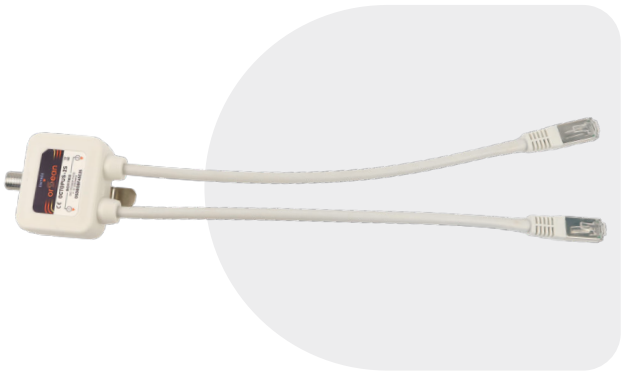

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Pieuvre balun	OSDBOBF45C25	F vers 2 × RJ45	sachet

Réception TV – Amplificateur

INFORMATIONS PRODUIT

- Amplificateur de ligne satellite pour les longues distances.
- Large bande 5–2 400 MHz.
- Entrée et sortie sur connecteurs F.
- Gain 20 dB max.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Amplificateur de ligne	OSDBIAFF	Dtv	carton

Réception TV – Amplificateur

INFORMATIONS PRODUIT

- Amplifie le signal TV HD au plus près de l'antenne : indispensable pour les émetteurs éloignés ou avec répartiteurs.
- Faible bruit, gain élevé, étanchéité et filtres contre les interférences 4G/5G LTE.
- Alimentation par injecteur de courant.
- Boîtier en ZAMAK.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Amplificateur de mât	OSDBMAFF2148PS	Dtv	carton

Réception TV – Répartiteur

INFORMATIONS PRODUIT

- Répartit le signal d'une antenne vers plusieurs téléviseurs ou tuners.
- Versions 2, 3, 4, 6 ou 8 sorties.

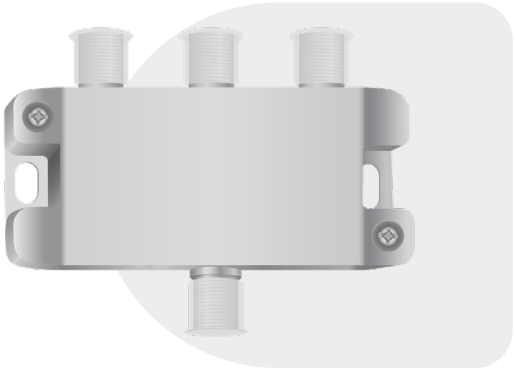

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Répartiteur	OSTASPN	N = de 2 à 8 sorties	sachet

Réception TV – Connectique

INFORMATIONS PRODUIT

- Raccordement des câbles coaxiaux aux prises murales, téléviseurs et décodeurs.
- Montage à visser, sans outil.
- Raccords F/F.

Conditionnement

Connectique

Adaptateur

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Connecteur F à visser	OSTAFS68M	Dtv	sachet
Adaptateur	OSTAFAFF	Dtv	sachet

Baby Blue
CW-S-BB-21014

3

Courants faibles industrie

Commande – LIYCY / LIHCH / LIYCYP

INFORMATIONS PRODUIT

- LIYCY : tresse générale en cuivre étamé, protection efficace EMI/RFI.
- LIYCYP : paires écrantées individuellement pour une diaphonie encore réduite.
- Réaction au feu CPR : Eca, Cca.

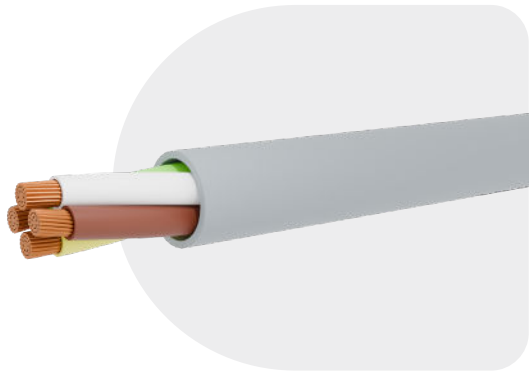

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
LIYCY	OSCTLIYCYNnnxx5	Nnn = conducteurs 0,34 à 1,5 mm², CPR Eca	touret
LIHCH	OSCTLIHCHNnnxx5	Nnn = conducteurs 0,34 à 1,5 mm², CPR Cca	touret
LIYCYP	OSCTLIYCYNPnnxx5	NPnn = paires de 0,34 à 1 mm², CPR Eca	touret

Câbles souples – Caoutchouc

INFORMATIONS PRODUIT

- Mélange caoutchouc restant souple à basse température.
- Résiste aux huiles, graisses, UV, ozone et à l'abrasion.
- Plusieurs constructions et sections disponibles.
- Réaction au feu CPR : Eca.

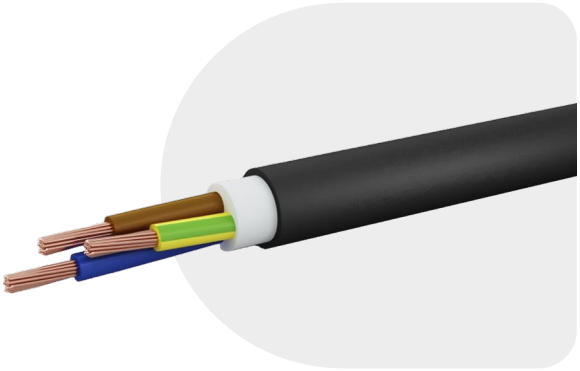

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
H03VV-F	OSRBH03VVH2F2075xxX	CPR Eca	couronne ; touret
H05VV-F	OSRBH05VVFNpnxxX	NPn = conducteurs 1 à 6 mm², CPR Eca	couronne ; touret
H07RN-F	OSRBH07RNF3GNnxxX	Nn = 1,5 à 2,5 mm², CPR Eca	couronne ; touret

Câbles Beltype – Beltype

INFORMATIONS PRODUIT

- Une même famille regroupant plusieurs constructions de conducteurs cuivre.
- Pour les projets où l'arrêt d'exploitation est exclu.
- Et où le câble standard est exclu par les contraintes mécaniques, thermiques ou CEM.

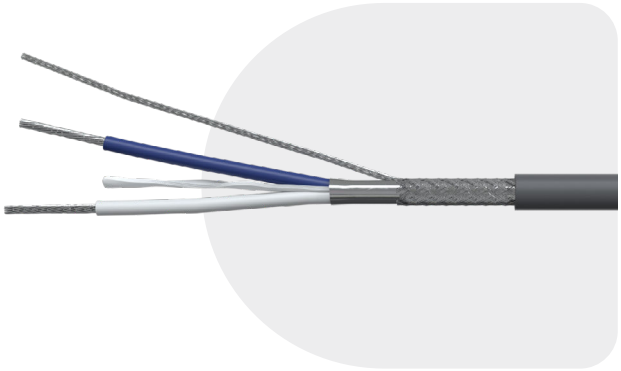

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
AWG16	OSBTN162ZHxx5	N = 1 ou 2 paires, CPR Eca	touret
AWG22	OSBTN222ZHDxx5	N = 1 ou 2 paires, CPR Eca	touret
AWG24	OSBTN24120ZHxx5	N = 1 ou 2 paires, CPR Eca	touret

Solaire & renouvelable – Câble solaire

INFORMATIONS PRODUIT

- Gaine noire réticulée, résistante aux UV sur des décennies d'exposition au soleil.
- Service de –40 °C à +90 °C, résiste à l'ozone, à la pluie et à la neige.
- Conforme H1Z2Z2-K (EN 50618), la référence du photovoltaïque européen.
- Réaction au feu CPR : Dca.

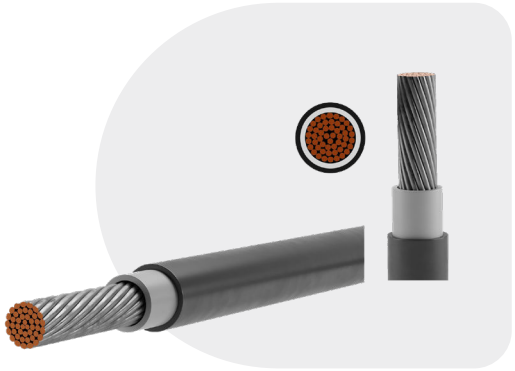

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Solaire PV	OSSC1NZHDxx5	N = de 4 à 10 mm², CPR Dca	touret

Câbles bus – Eibbus

INFORMATIONS PRODUIT

- Versions KNX/EIB pour le bâtiment intelligent.
- Variantes RS-485 pour les réseaux de terrain industriels.
- Conçus pour les environnements sévères : huiles, UV, agents chimiques, températures extrêmes.
- Versions pose fixe standard et haute flexibilité.

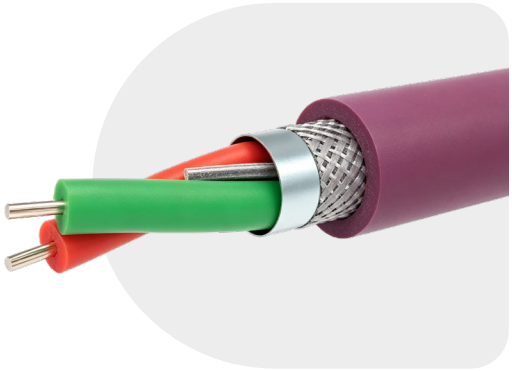

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
EIBBUS	OSEB2P08ZHDxx5	CPR Dca	touret
ETHERBUS	OSEBRS485ZHDxx5	CPR Dca	touret

4

Câblage structuré cuivre

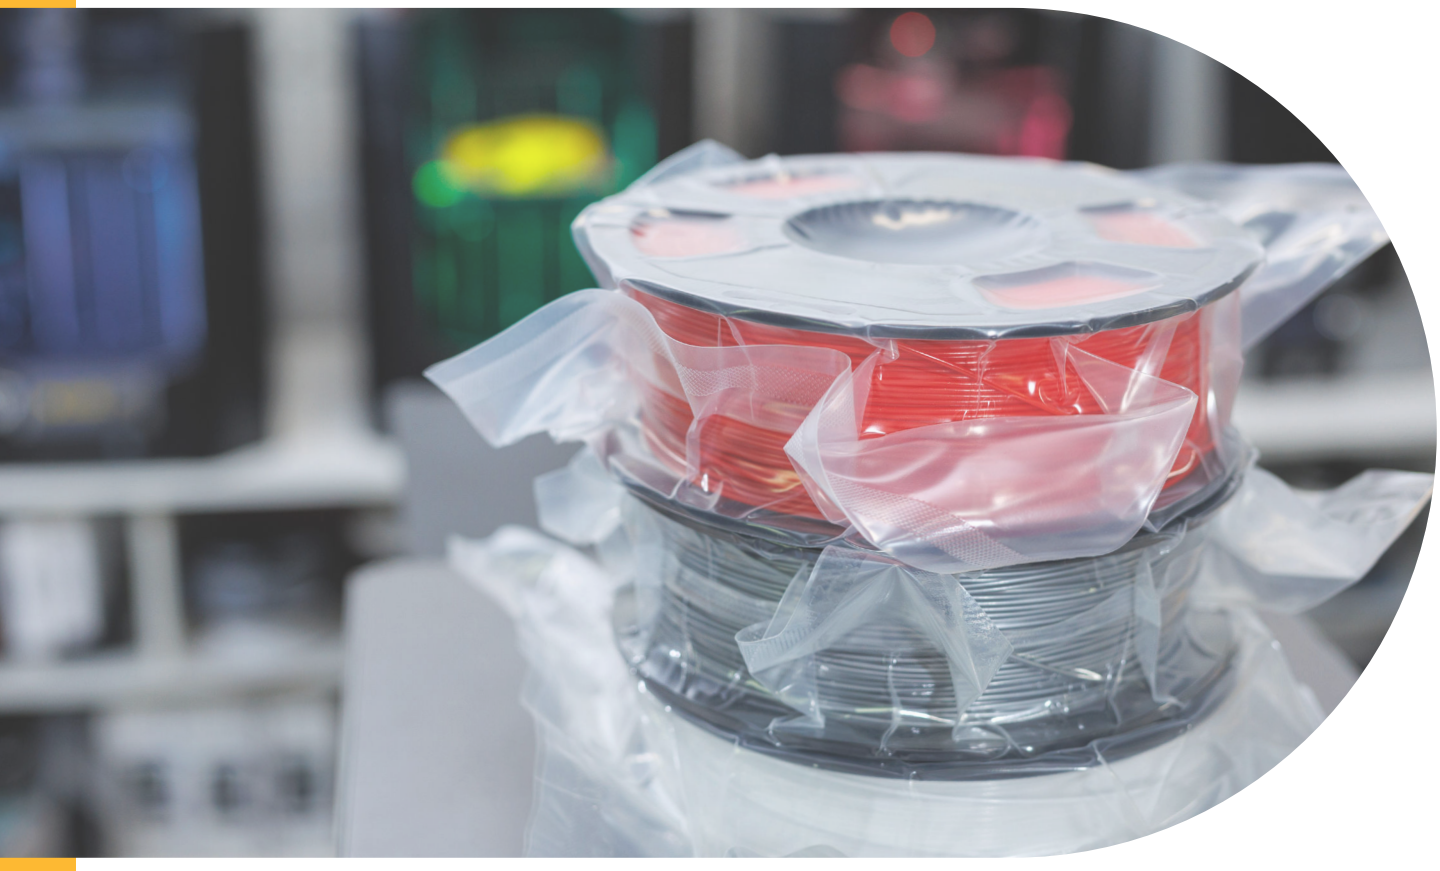

Câbles de données – Câble Cat6

INFORMATIONS PRODUIT

- Garanti 1 Gbit/s sur 100 m et capable de 10 Gbit/s sur distances réduites, bande passante 250 MHz.
- Versions blindées (F/UTP, S/FTP) pour les environnements fortement perturbés (sites industriels, proximité de lignes d'énergie) et non blindée (U/UTP) pour le tertiaire et le résidentiel standard.
- Réaction au feu CPR : Dca, Cca.

Conditionnement

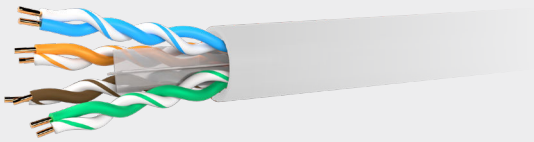

Cat6 U/UTP

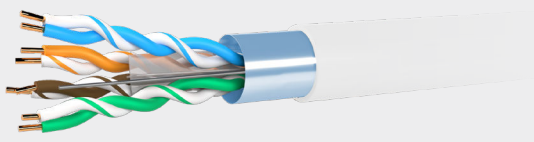

Cat6 F/UTP

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Cat6 U/UTP			
Cat6 U/UTP	OSDUU6L4PxxX	CPR Eca	couronne ; carton ; touret
Cat6 U/UTP	OSDUU64PZHDxxX	CPR Dca	couronne ; carton ; touret
Cat6 U/UTP	OSDUU64PZHCxxX	CPR Cca	couronne ; carton ; touret
Cat6 U/UTP	OSDUU64PZHB2xxX	CPR B2ca	couronne ; carton ; touret
Cat6 F/UTP			
Cat6 F/UTP	OSDFU64PPEFxxX	CPR Fca	couronne ; carton ; touret
Cat6 F/UTP	OSDFU64PZHDxxX	CPR Dca	couronne ; carton ; touret
Cat6 F/UTP	OSDFU64PZHCxxX	CPR Cca	couronne ; carton ; touret
Cat6 F/UTP double	OSDFU68PZHDxxX	CPR Dca	touret

Câbles de données – Câble Cat6a

INFORMATIONS PRODUIT

- Conçu pour le 10 Gigabit Ethernet sur 100 m, bande passante 500 MHz.
- Constructions blindées (F/UTP, S/FTP) : protection robuste contre la diaphonie exogène et les perturbations EMI en environnements industriels et convergents.
- Versions non blindées U/UTP pour le tertiaire et le résidentiel standard.
- Réaction au feu CPR : Dca, Cca, B2ca.

Conditionnement

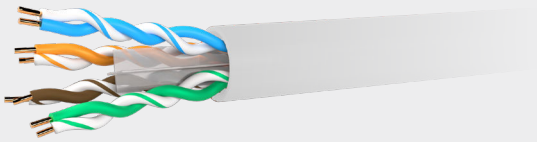

Cat6a U/UTP



Cat6a F/UTP

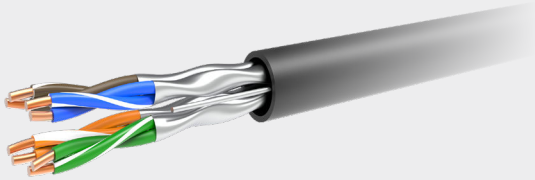

Cat6a U/FTP

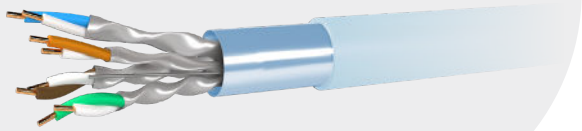

Cat6a F/FTP

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Cat6a U/UTP			
Cat6a U/UTP	OSDUU6A4PZHB2xxX	CPR B2ca	carton ; touret
Cat6a F/UTP			
Cat6a F/UTP	OSDFU6A4PZHDxxX	CPR Dca	carton ; touret
Cat6a F/UTP	OSDFU6A4PZHCxxX	CPR Cca	carton ; touret
Cat6a U/FTP			
Cat6a U/FTP	OSDUF6A4PZHDxxX	CPR Dca	carton ; touret
Cat6a U/FTP	OSDUF6A4PZHCxxX	CPR Cca	carton ; touret
Cat6a F/FTP			
Cat6a F/FTP	OSDFF6A4PZHDxxX	CPR Dca	carton ; touret
Cat6a F/FTP	OSDFF6A4PZHCxxX	CPR Cca	carton ; touret

Cordons de brassage – RJ45 Cat6a

INFORMATIONS PRODUIT

- Alimentation PoE / PoE+ / PoE++ stable pour caméras PTZ, points d'accès Wi-Fi et affichage dynamique.
- Versions blindées et non blindées, du bureau standard au site industriel fortement perturbé.
- Large choix de longueurs et de couleurs pour des baies bien organisées.

Conditionnement

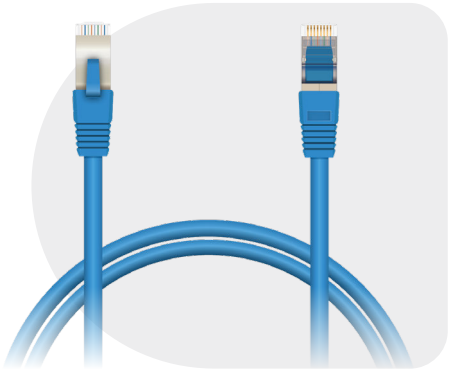

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Cat6a S/FTP	OSPCSF6AZHNn	Nn = de 0,3 à 10 m	sachet

Connectique – Connecteur de terrain

INFORMATIONS PRODUIT

- Fiche RJ45 raccordable sur site pour confectionner des cordons ou raccorder directement les câbles.
- Mécanique robuste : contacts fiables et continuité du blindage sur câbles Cat6/ Cat6a.

Conditionnement

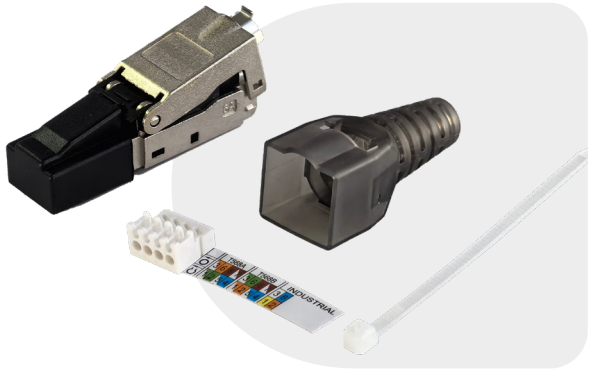

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Connecteur de terrain Cat6	OSPL6S1	-	sachet
Connecteur de terrain Cat6a	OSPL6AS1	-	sachet

Connectique – Embase Keystone

INFORMATIONS PRODUIT

- Embase Keystone Cat6a blindée compacte, conçue pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet.
- Raccordement sans outil : temps d'installation réduit, qualité de contact constante et continuité de blindage fiable.
- Format Keystone standard, compatible avec tous les plastrons, panneaux de brassage et prises murales.

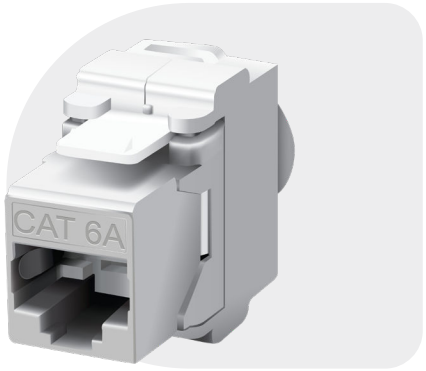

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Keystone Cat6	OSKJ6S1	-	sachet
Keystone Cat6a	OSKJ6AS1	-	sachet

Connectique – Fiches & accessoires

INFORMATIONS PRODUIT

- Fiche modulaire RJ45 standard pour câbles à paires torsadées Cat6 et Cat6a.
- Contacts de précision dorés : faible perte d'insertion et stabilité de contact durable au fil des connexions.
- Versions blindées avec reprise de blindage à 360° pour les environnements sensibles aux perturbations EMI.

Conditionnement

Standard

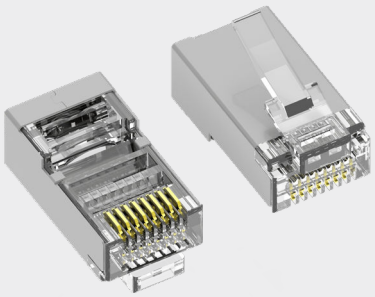

Traversante (Easy Pass Through)

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
RJ45 Cat6 8P8C blindée	OSPL45S6	-	sachet
RJ45 Cat6a 8P8C blindée	OSPL45S6A	-	sachet
RJ45 Cat6 8P8C non blindée	OSPL45U6	-	sachet
RJ45 Cat6 8P8C blindée EP	OSPL45S6EP	Traversante (EP)	sachet
RJ45 Cat6a 8P8C blindée EP	OSPL45S6AEP	Traversante (EP)	sachet
RJ45 Cat6 8P8C non blindée EP	OSPL45U6EP	Traversante (EP)	sachet
RJ45 Cat6a 8P8C non blindée EP	OSPL45U6AEP	Traversante (EP)	sachet

Connectique – Fiches & accessoires

INFORMATIONS PRODUIT

- Pince à sertir professionnelle pour fiches modulaires RJ45.
- Sertissage répétable des contacts et raccordement propre sur chantier.
- Compatible avec les fiches 8P8C standard des câblages Cat5e, Cat6 et Cat6a.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Pince à sertir	OSPL45BITOOL		carton

Connectique – Plastron

INFORMATIONS PRODUIT

- Plastrons muraux protégeant les raccordements.
- Au format Keystone standard, ils acceptent toute combinaison d'embases RJ45, RJ11 téléphone ou coaxiales type F.

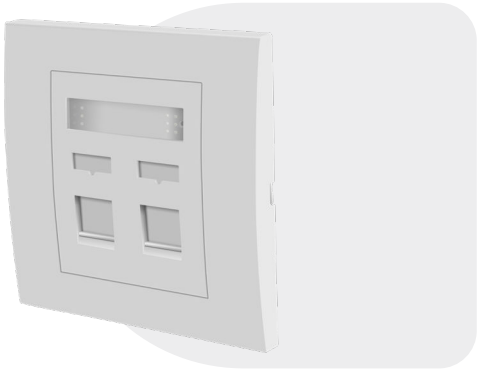

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Plastron	OSFP4545NPB8	N = 1 ou 2 ports	carton

IP 276

5

Baies et coffrets

Baies – Panneau de brassage

INFORMATIONS PRODUIT

- Raccorde le câblage horizontal et offre un point d'interconnexion propre et repéré avec les équipements actifs, via les cordons de brassage.
- Versions Cat6 et Cat6a, blindées ou non blindées, 24 ports.
- Haute densité, gestion des câbles intégrée et zones de repérage par code couleur.
- Ajouts, déplacements et modifications facilités tout au long de la vie du réseau.

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Panneau de brassage	OSPP1U24	-	carton

Baies – Passe-câbles

INFORMATIONS PRODUIT

- Organise les cordons de brassage et préserve la circulation d'air dans la baie.
- Réduit les contraintes sur les connecteurs, simplifie le diagnostic et protège durablement le câblage.
- Formats 1U et 2U, à anneaux, à brosse ou à anneaux en D selon l'application.

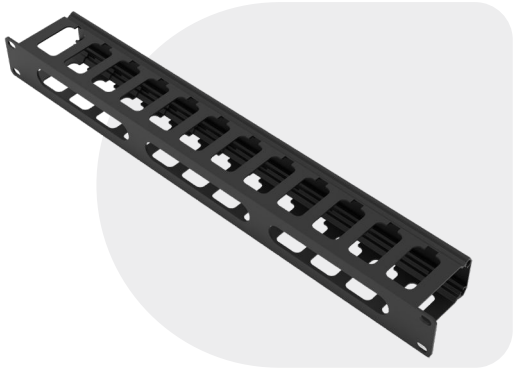

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Passe-câbles	OSCMBRUSH	brosse	carton
Passe-câbles	OSCM5RFM	tout métal, 5 anneaux	carton

Baies – Tablette

INFORMATIONS PRODUIT

- Tablette 19" pour installer en baie les équipements non rackables : petits switches, KVM, convertisseurs de média, alimentations.
- Acier renforcé, perforé pour la circulation d'air.
- Versions fixes et coulissantes en plusieurs profondeurs, du coffret mural à la baie de datacenter.

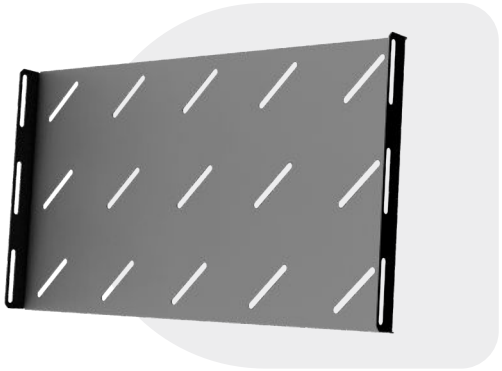

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Tablette	OSS1UPNnn	Nnn = profondeur 250 à 300 mm	carton

Baies – Bandeau de prises

INFORMATIONS PRODUIT

- PDU rackable pour alimenter et gérer l'alimentation AC des équipements actifs en baies serveurs et réseau.
- Plusieurs prises par bandeau, pour un câblage propre et une distribution maîtrisée.

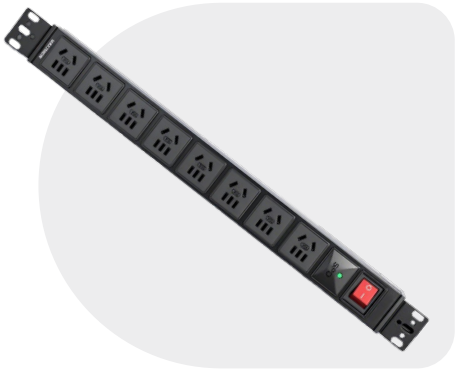

Conditionnement

PRODUITS DISPONIBLES

Produit	Référence	Remarque	Conditionnement
Bandeau de prises	OSPDU8PCS90	S = avec / sans interrupteur	carton

DIAMETER (MM)
0.14
DIAMETER (MM)
0.16
DIAMETER (MM)
0.18
DIAMETER (MM)
0.28
DIAMETER (MM)
0.224
DIAMETER (MM)
0.224
DIAMETER (MM)
0.315
DIAMETER (MM)
0.40
DIAMETER (MM)
0.45
DIAMETER (MM)
0.45
DIAMETER (MM)
0.5

orSean
Cabling & Connectivity